3

仕様検討No. WRDAF0310

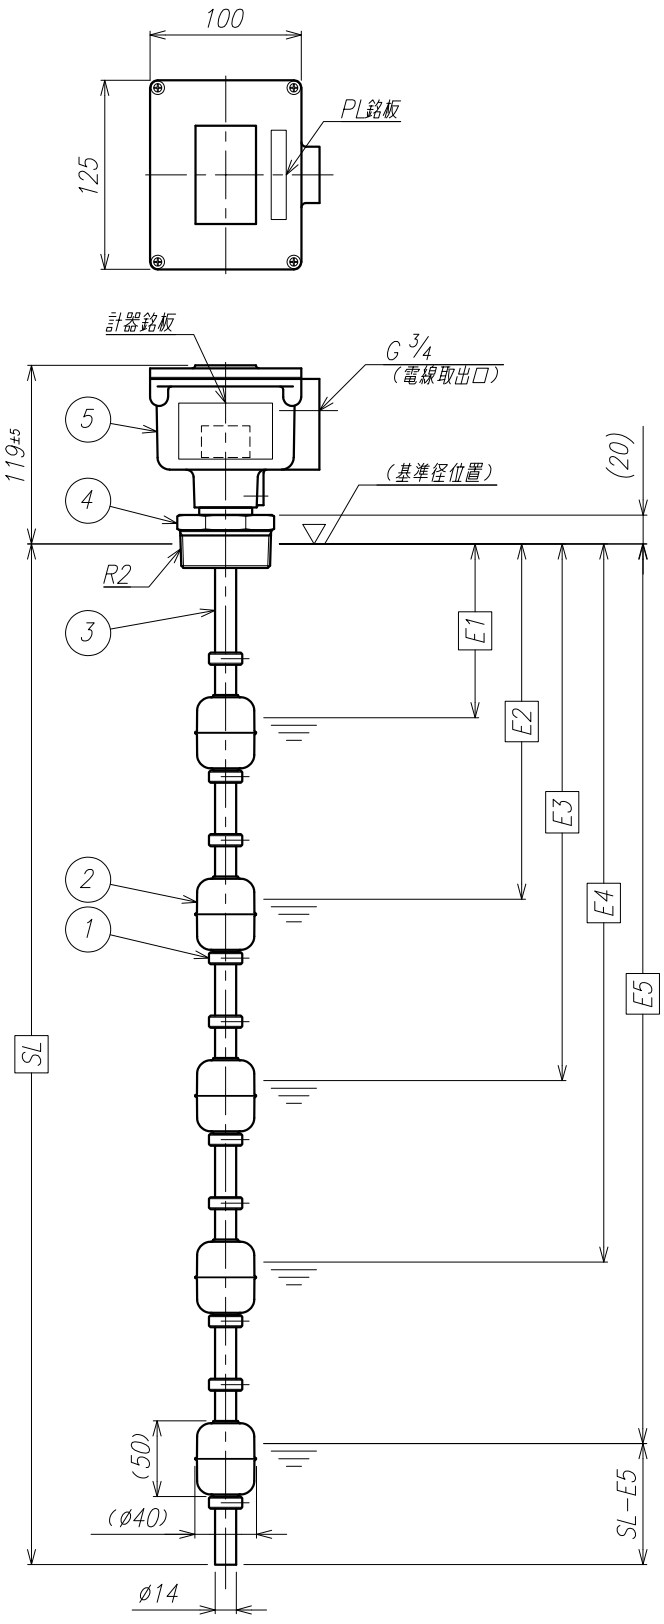

機器仕様	
リードスイッチ 定格	接点容量：50VA AC/DC MAX.電流：1A AC/DC MAX.電圧：220V AC/DC
結線	
	端子仕様：M3.5
最高使用温度	80℃（液体）
最大使用圧力	0.5MPa
対応液比重	0.8以上
最大SL寸法	3900mm
最小E1寸法	上昇：50mm（下降：60mm）
最小接点間隔	80mm
最小SL−E5寸法	80mm

仕様記入欄			
フランジサイズ			
使用液体／比重	／		
	接点位置寸法	動作方向	接点動作
E1	(mm)	上昇 □ 下降 □	ON □ OFF □
E2	(mm)	上昇 □ 下降 □	ON □ OFF □
E3	(mm)	上昇 □ 下降 □	ON □ OFF □
E4	(mm)	上昇 □ 下降 □	ON □ OFF □
E5	(mm)	上昇 □ 下降 □	ON □ OFF □
SL	(mm)		

No.	部品名	材料	備考
5	端子箱	AC2A−F	塗装色：N7
4	2Bブッシング	SUS304	
3	ステム	SUS304TP	リードスイッチ内蔵
2	フロート（内径：15.4）	SUS316	マグネット内蔵
1	ストッパ	SUS304	

仕様検討図	承認	設計		'16. 5.27	品名	防滴型フロートスイッチ
株式会社 和興計測	仲矢	矢後	mm	NONE SCALE	型式	LS−5F−5L