


使用液体	
液体温度	
液体比重	(0.8以上)
使用圧力	(大気圧)
外面塗装色	(マンセル N7)

目盛仕様	容量	高さ
範 囲		
目 量		

T	(FL厚さ+ガスケット厚さ×2)		
TD			
t1			
t2			
N			
TH			
GL			
A			(350以上)
B			(150以上)
C			
FD			φ240 または φ320
FL			(フランジ径を指定)
Sn	計測高さ (sn)	指示値	伝送出力
S1			20mA
S2			4mA

-S +S 空
(端子台; M4x3P)

外部配線端子記号

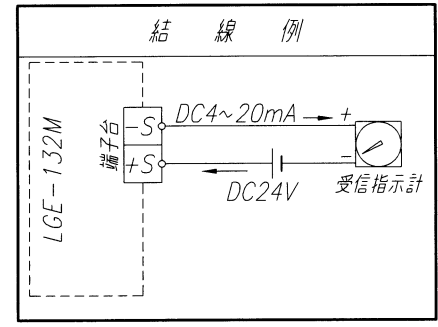

防爆検定合格番号	労検 第T58374号
型式の名称	LGE-L-R d2G4

12	ガスケット	2	V# 6500	t1.5
11	伝送器	1	AC4C-T6	
10	指示計	1	AC2A-F	25Aユニオン付属
9	ガイドパイプ	1式	SGP	25A
8	ユニオン	1	FCMB	25A
7	90°L金具	2	AC2A-F	25A
6	短管付フランジ	1	SUS304	
5	フロートガイドパイプ	1	SUS304TP/SUSF 304	
4	テープ	1	SUS304	
3	吊りマグネット	1	Alnico 5	ウェート付属
2	フロート	1	SUS304	
1	ストッパ	1	SUS304	M6ナット,ばね座金付属
No.	部 品 名	個数	材 料	備 考

仕様検討図	承認	設計	mm	'20. 2.25	品名	指針式液面指示伝送器
株式会社 和興計測		矢後		NONE SCALE	型式	LGE-132M