


No.	記 事	年月日	担当
△			

御 注 文 主	
御 使 用 先	
外面塗装色	EN-70 (マンセルN7)
数量/計器番号 (機番)	
使用液体	
液体温度	常温
液体比重	0.8 以上
使用圧力	大気圧
目盛板表示	高さ 容量
目盛範囲	
最小目盛	

TH	
N	
S	計測高さ: TH-S 目盛板指示位置
E1	計測高さ: TH-E1 目盛板指示位置 接点位置方向
E2	計測高さ: TH-E2 目盛板指示位置 接点位置方向
E3	計測高さ: TH-E3 目盛板指示位置 接点位置方向
E4	計測高さ: TH-E4 目盛板指示位置 接点位置方向

注記). 容量目盛の場合には、一針式目盛表示となります。

外部配線端子記号

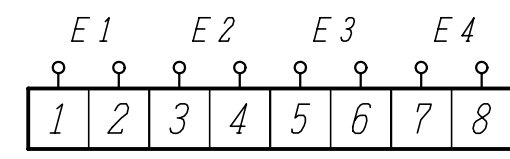

端子台 (ねじM3.5)

接 点 定 格		
	定格電圧	定格電流
AC	125V	15A
	250V	15A
DC	125V	0.6A
	250V	0.3A

□□□印の寸法及び接点方向 (上昇又は下降ON, OFF) をご指示願います。

7	端子箱 (中)	1組	AC2A-F	
6	指示発信器	1組	AC2A-F	
5	ばね筒	2組	SUS304/AC	25A
4	ガイドワイヤ	2	SUS304	φ2
3	テープ	1	SUS316	
2	フロート	1	SUS304	
1	下部ピース	2	SUS304	40x40アングル

No.	部 品 名	個数	材 料	備 考
検 図	写 図	設 計	投影法	尺度 NONE 作成日 12.12.12
			品 名	LG-200-4LT SS (ガイドワイヤ) 方式 指針式液面指示発信器 取付図
			図 番	仕様検討図 RD-02-□□□□□□

株式会社 和興計測