


No.	記	事	年月日	担当
△				

御注文主		
御使用先		
外面塗装色	EN-70 (マンセルN7)	
数量/計器番号(機番)		
使用液体		
液体温度	常温	
液体比重	0.8以上	
使用圧力	大気圧	
目盛板表示	高さ	容量
目盛範囲		
最小目盛		
出力信号	DC4~20mA	

TH		
N		
S	計測高さ: TH-S	目盛板指示位置

注記). 容量目盛の場合には、一針式目盛表示となります。

防爆構造の種類	耐圧防爆構造 (d2G4)
防爆検定合格番号	T58374
型式の名称	LGE-L-R

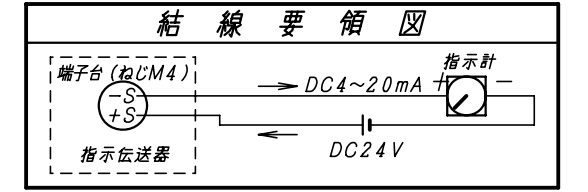

□□□印の寸法をご指示願います。

7	端子箱 (防爆仕様)	1組	AC4C-T6	
6	ばね筒	2組	SUS304/AC	25A
5	指示伝送器	1組	AC2A-F	
4	ガイドワイヤ	2	SUS304	φ2
3	テープ	1	SUS316	
2	フロート	1	SUS304	
1	下部ピース	2	SUS304	40x40アングル

No.	部品名	個数	材料	備考
検	図	写	図	設計
			投影法	尺度
			NONE	作成日
				'12.5.1

品名	LGE-230
	SS (ガイドワイヤ) 方式 指針式液面指示伝送器 取付図
図番	仕様検討図 RD-02-□□□□□□

株式会社 和興計測

