0
仕様検討No. WRDAS0320

No.	部品名	個数	材料	備考
1	フロート	2	発泡NBR	Sø75（球形）
2	ストッパ	2	SUS304	
3	ステム	1	SUS304	ø10
4	取付フランジ	1	SS400	三価クロメート処理
5	支柱	1	SUS304TP/SUS F304	
6	指針	1	C2801	赤色塗装
7	保護カバー	1	PMMA	透明
8	ハウジング	1	AC2A-F	外面塗装
9	ハウジングカバー	1	SUS304	
10	リードスイッチ	4組		
11	セットナット	1	SUS304	
12	リードスイッチ取付台	1	SUS304	
13	マグネット	1	Alnico5	
14	端子箱	1	AC2A-F	外面塗装
15	目盛板	1	PMMA	

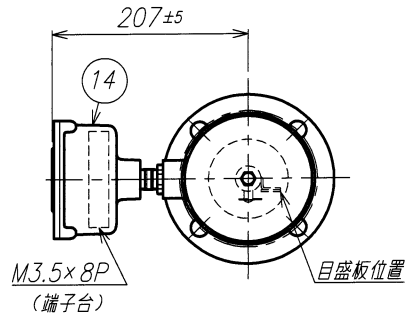

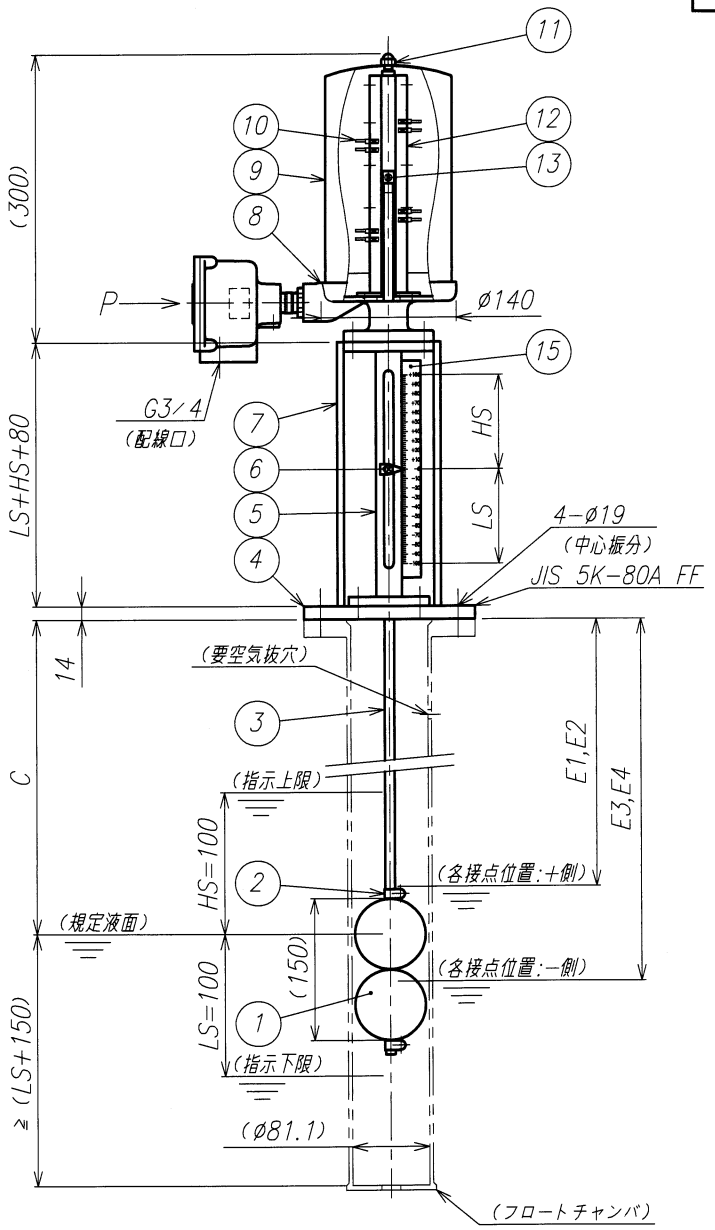

リードスイッチ定格	
接点容量	50VA AC/DC
MAX.電流	1A AC/DC
MAX.電圧	220V AC/DC





外部配線端子記号

使用液体	
液体温度	
液体比重	（0.8以上）
使用圧力	大気圧
周囲温度	
外面塗装色	（標準:N7）

目盛表示	高さ
計測範囲	
最小目盛	

HS（上限動作）	（100）
LS（下限動作）	（100）
C（規定液面）	

接点位置		目盛指示値	接点動作
E1			上昇ON
E2			上昇ON
E3			下降ON
E4			下降ON

型式説明



仕様検討図	承認	設計		'21.11.19	品名	目視併用レベルスイッチ
株式会社 和興計測		矢後	mm	NONE SCALE	型式	BR*-*