


No.	変更記事	年月日	担当
△	寸法追記,仕様を備考に追記,注記を追加.	'16. 1.12	矢後

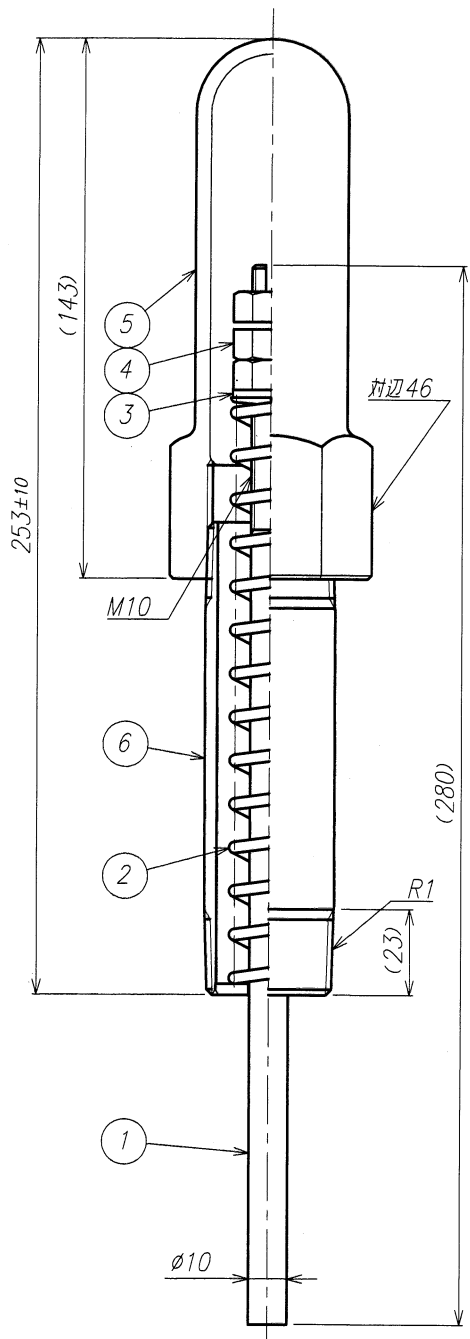

注記)

1. 本製品の設置に際して取合い部及び本体とキャップの間にシールを要する場合,取付場所で使用制限もしくは禁止されているシール材質に留意する事.
2. 重量:約780g/一式.

6	本体	1	SUS304TP	25A
5	キャップ	1	AC2A-F	
4	ナット	3	SUS304	M10
3	平座金	1	SUS304	
2	スプリング	1	SUS304	
1	テンション軸	1	SUS304TP	内径: ø6
No.	部 品 名	個数	材 料	備 考

承認	写 図	設 計	投影法	尺度	NONE	作成日	'17. 3.22
	'17.3.22 矢後	塩崎	⊕	品名	ばね筒		
			□	単位	GT-25AC		
			mm	摘要	25A取付用		
株式会社 和興計測				図番	WRDAS0220 △		